
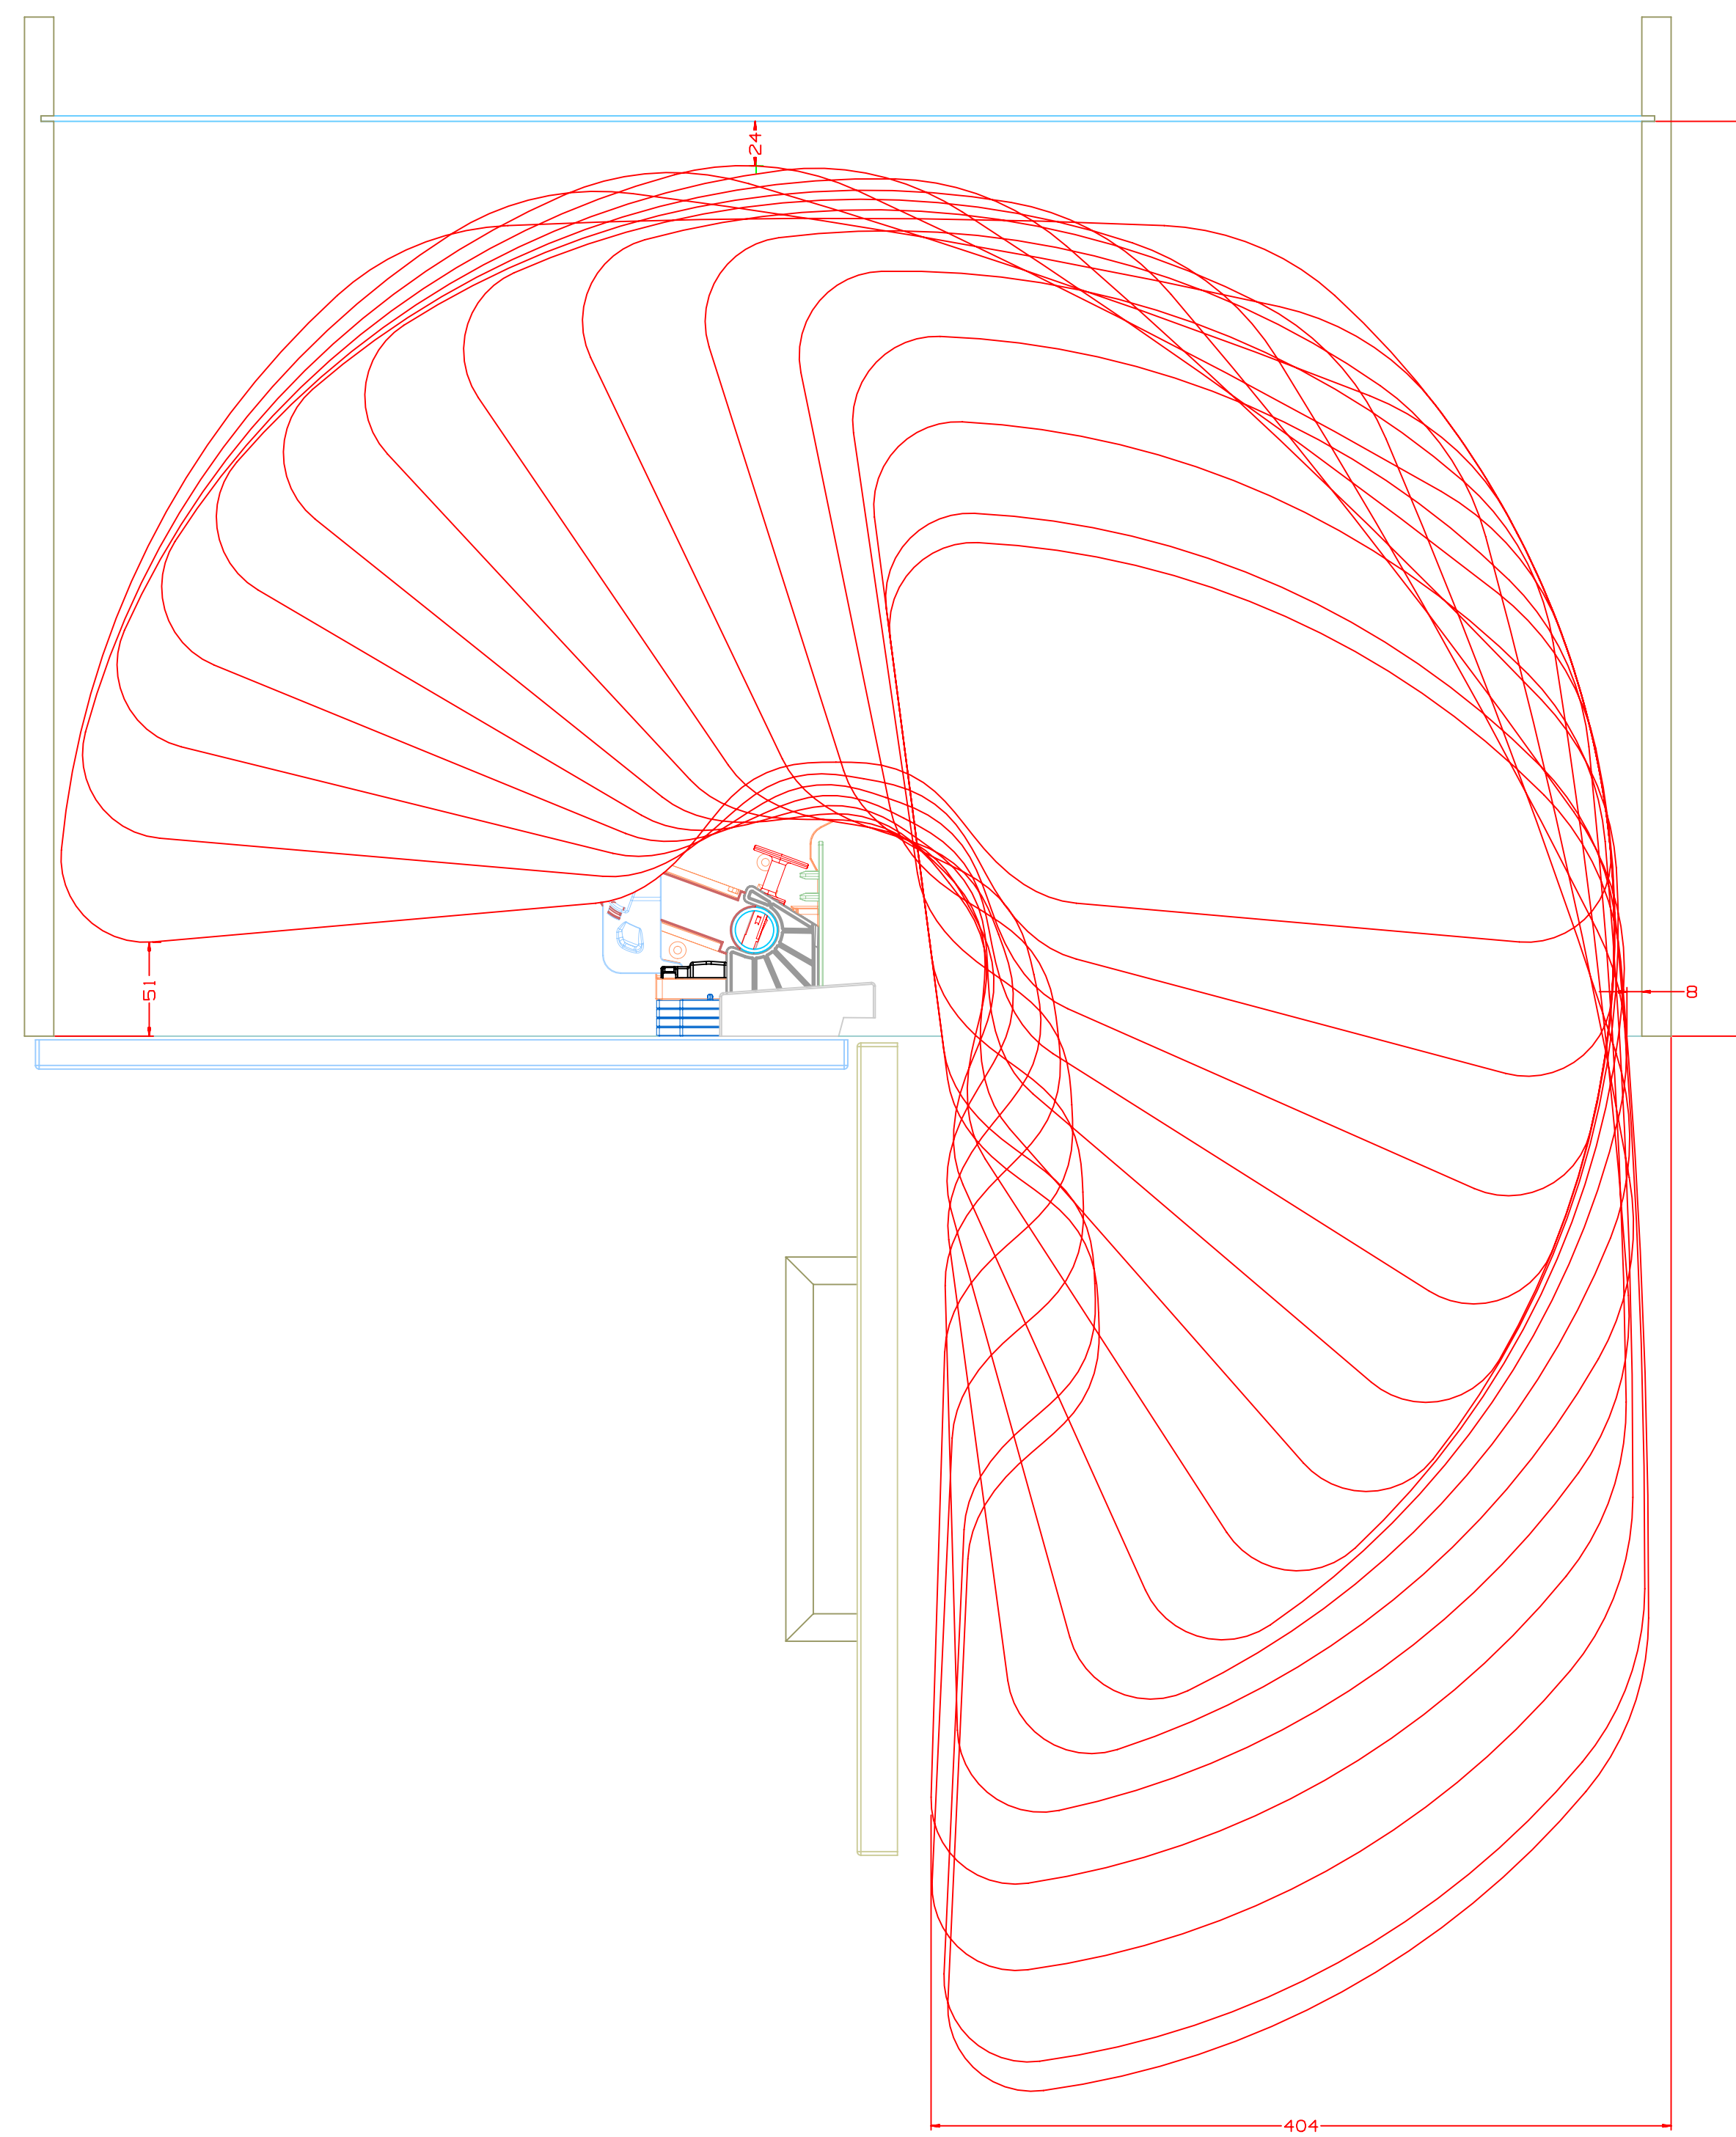
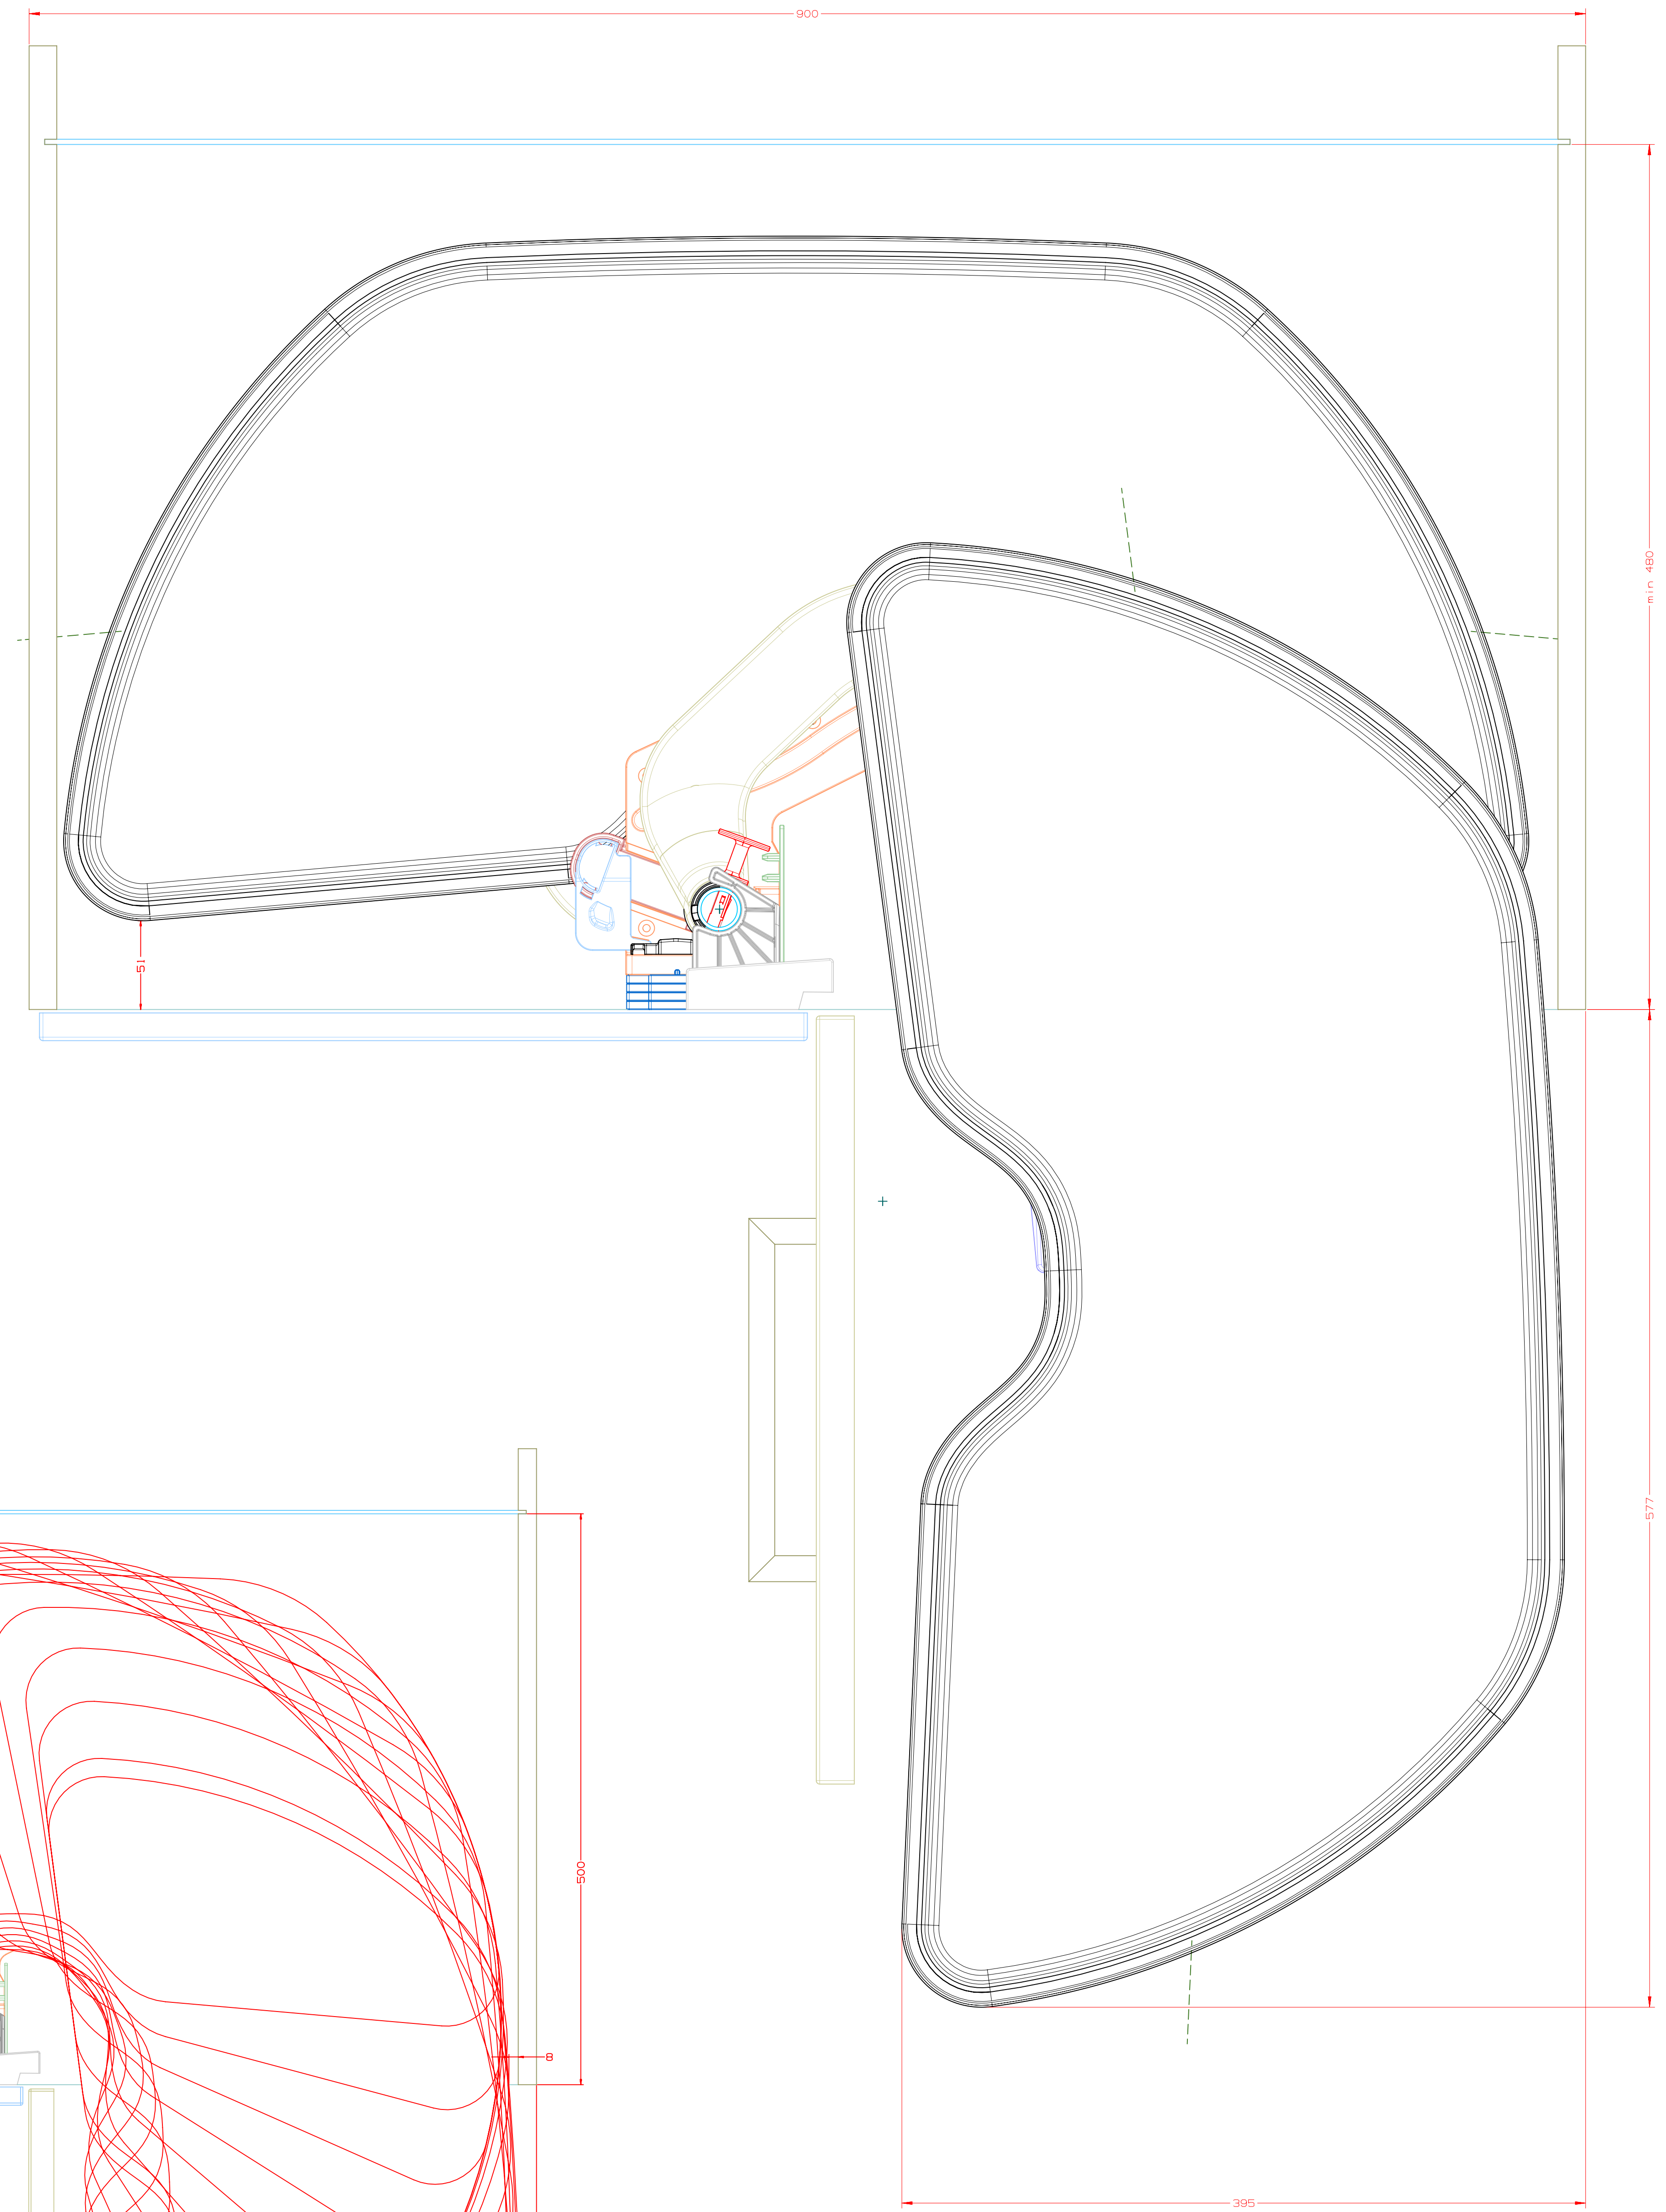


B-B

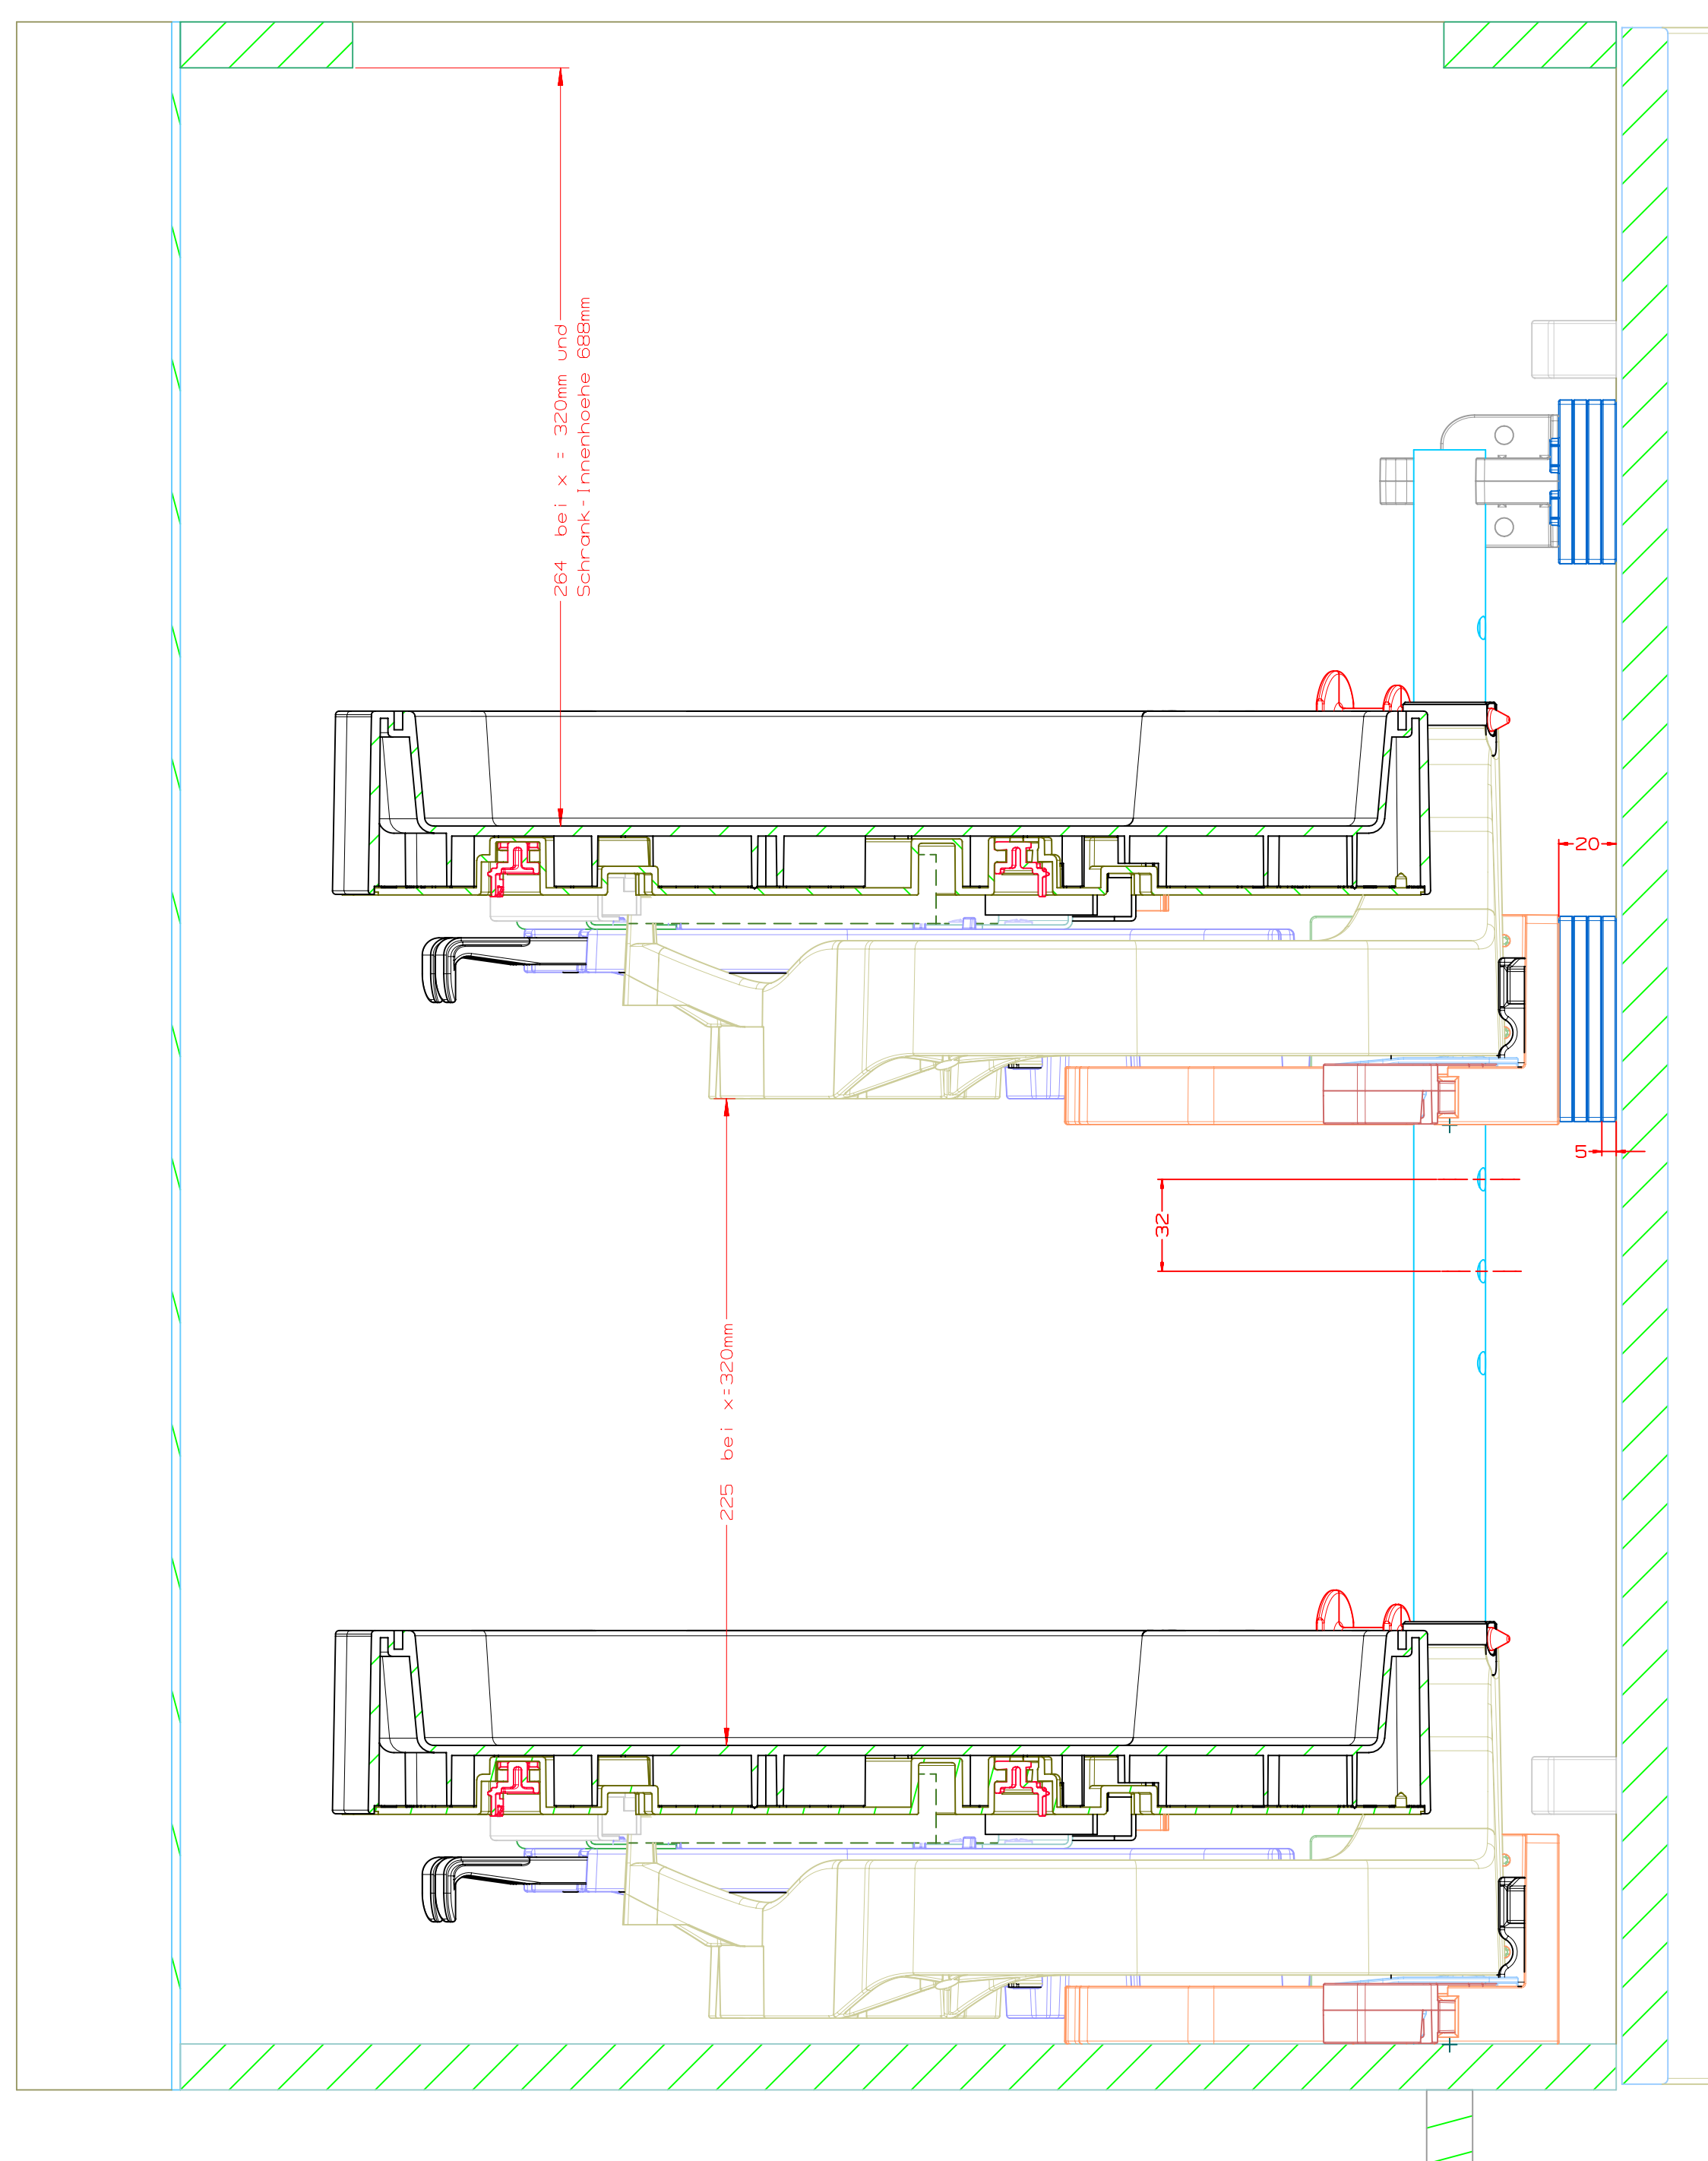

Achsrohrlänge [mm]	Körper- Innenhöhe [mm]	Einbaumöglichkeiten [Masse "x" in mm]																
		von	bis	224	256	288	320	352	384	416	448	480						
555	600																	
X																		
X																		


rechts gezeichnet, links spiegelbildlich

PROJ.	ANSPR.	DATUM	NAM.	VERF.	DES. P.	ERS. D.


Freiholderanzen  
von Spritzgussteilen  
nach DIN 16901

mitmka


BLATT 1/3

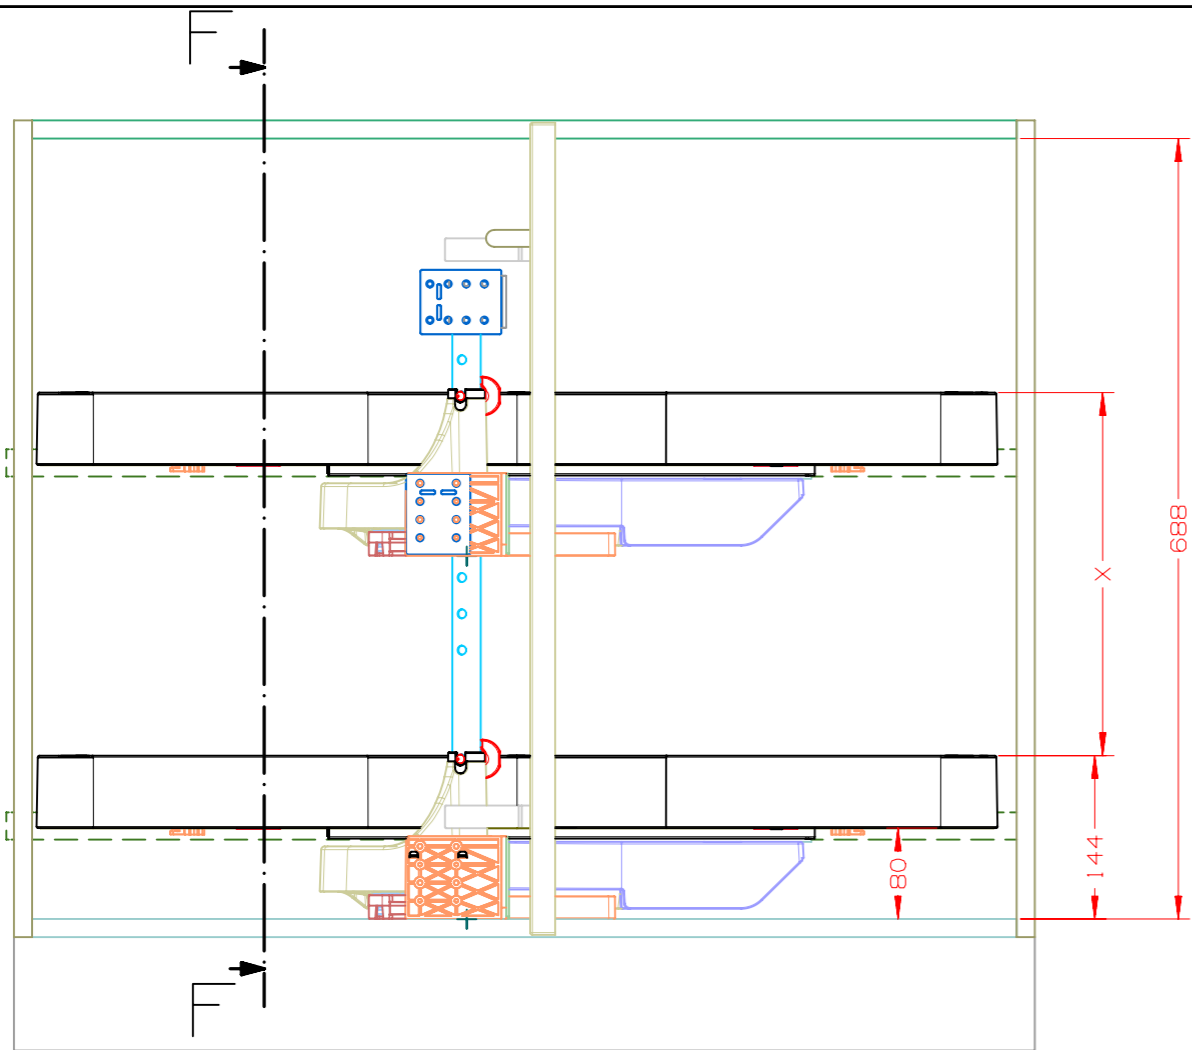

F - F

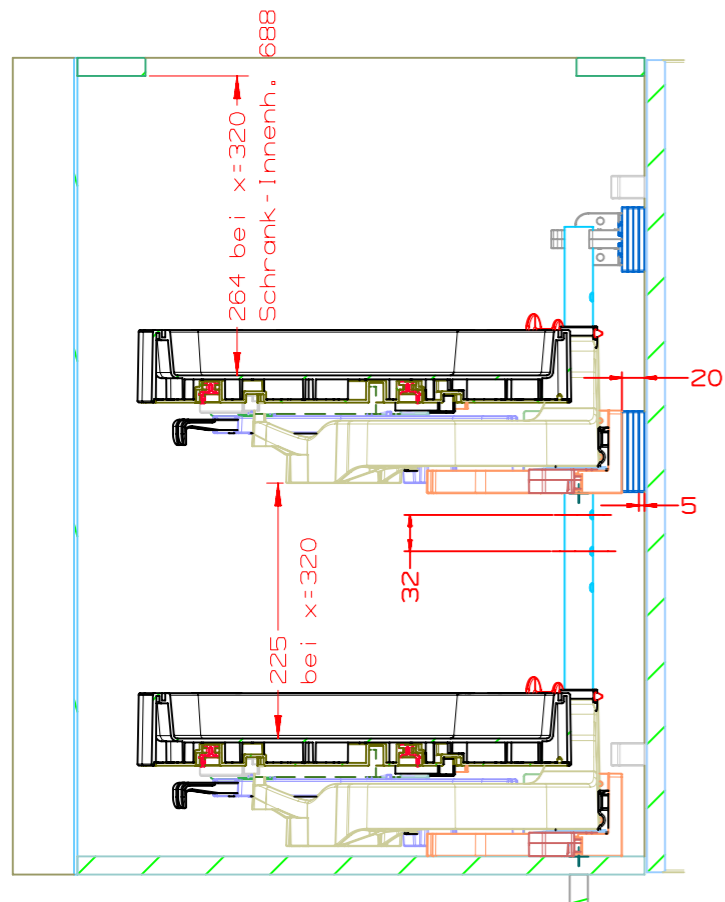

Achsenrohrlänge (mm)					Korpus-Innenhöhe (mm)		Einbaumöglichkeiten (Maß "X" in mm)									
555	600	640	685	725	von	bis	224	256	288	320	352	384	416	448	480	
X					600	632	X	X	X							
X					633	664	X	X	X	X						
	X				665	696	X	X	X	X	X					
		X			697	728	X	X	X	X	X	X				
			X		729	760	X	X	X	X	X	X	X			
			X		761	792	X	X	X	X	X	X	X	X		
				X	793	824	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

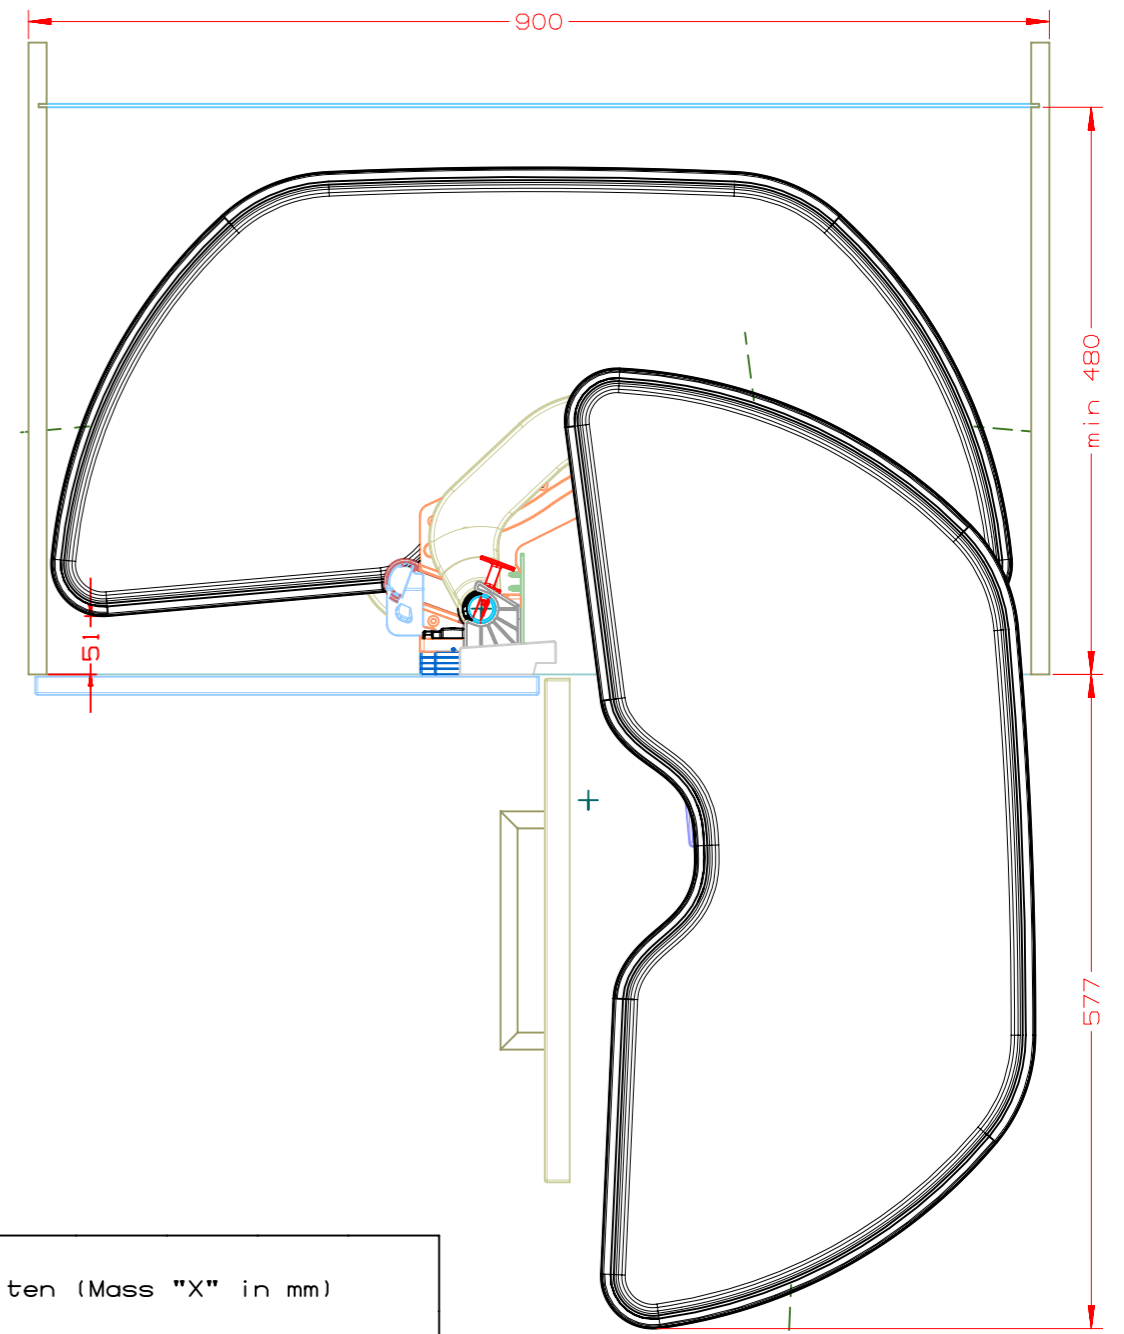

rechts gezeichnet, links spiegelbildlich

**minka**<sup>®</sup>

PAUSEN-NR.:	MASSTAB:
2009	
BEARB.	DATUM
15.12.	RW
GEPR.	DATUM
16.12.	Uffmann
ABT.:	

BENENNUNG: Einbausituation PowerSlide 900er Schrank, 45er Tuer, 45er Magnia Variante 2 ohne Pfosten 20mm verschoben mit Rohrabstuetzung


WERKSTOFF:

ZEICHNUNGSNUMMER: A\_00188.01.28

BLATT: 2/3

BL.

POS	AENDERUNG	DATUM	NAME	URSPR.:	ERS.F.:	ERS.D.:
-----	-----------	-------	------	---------	---------	---------

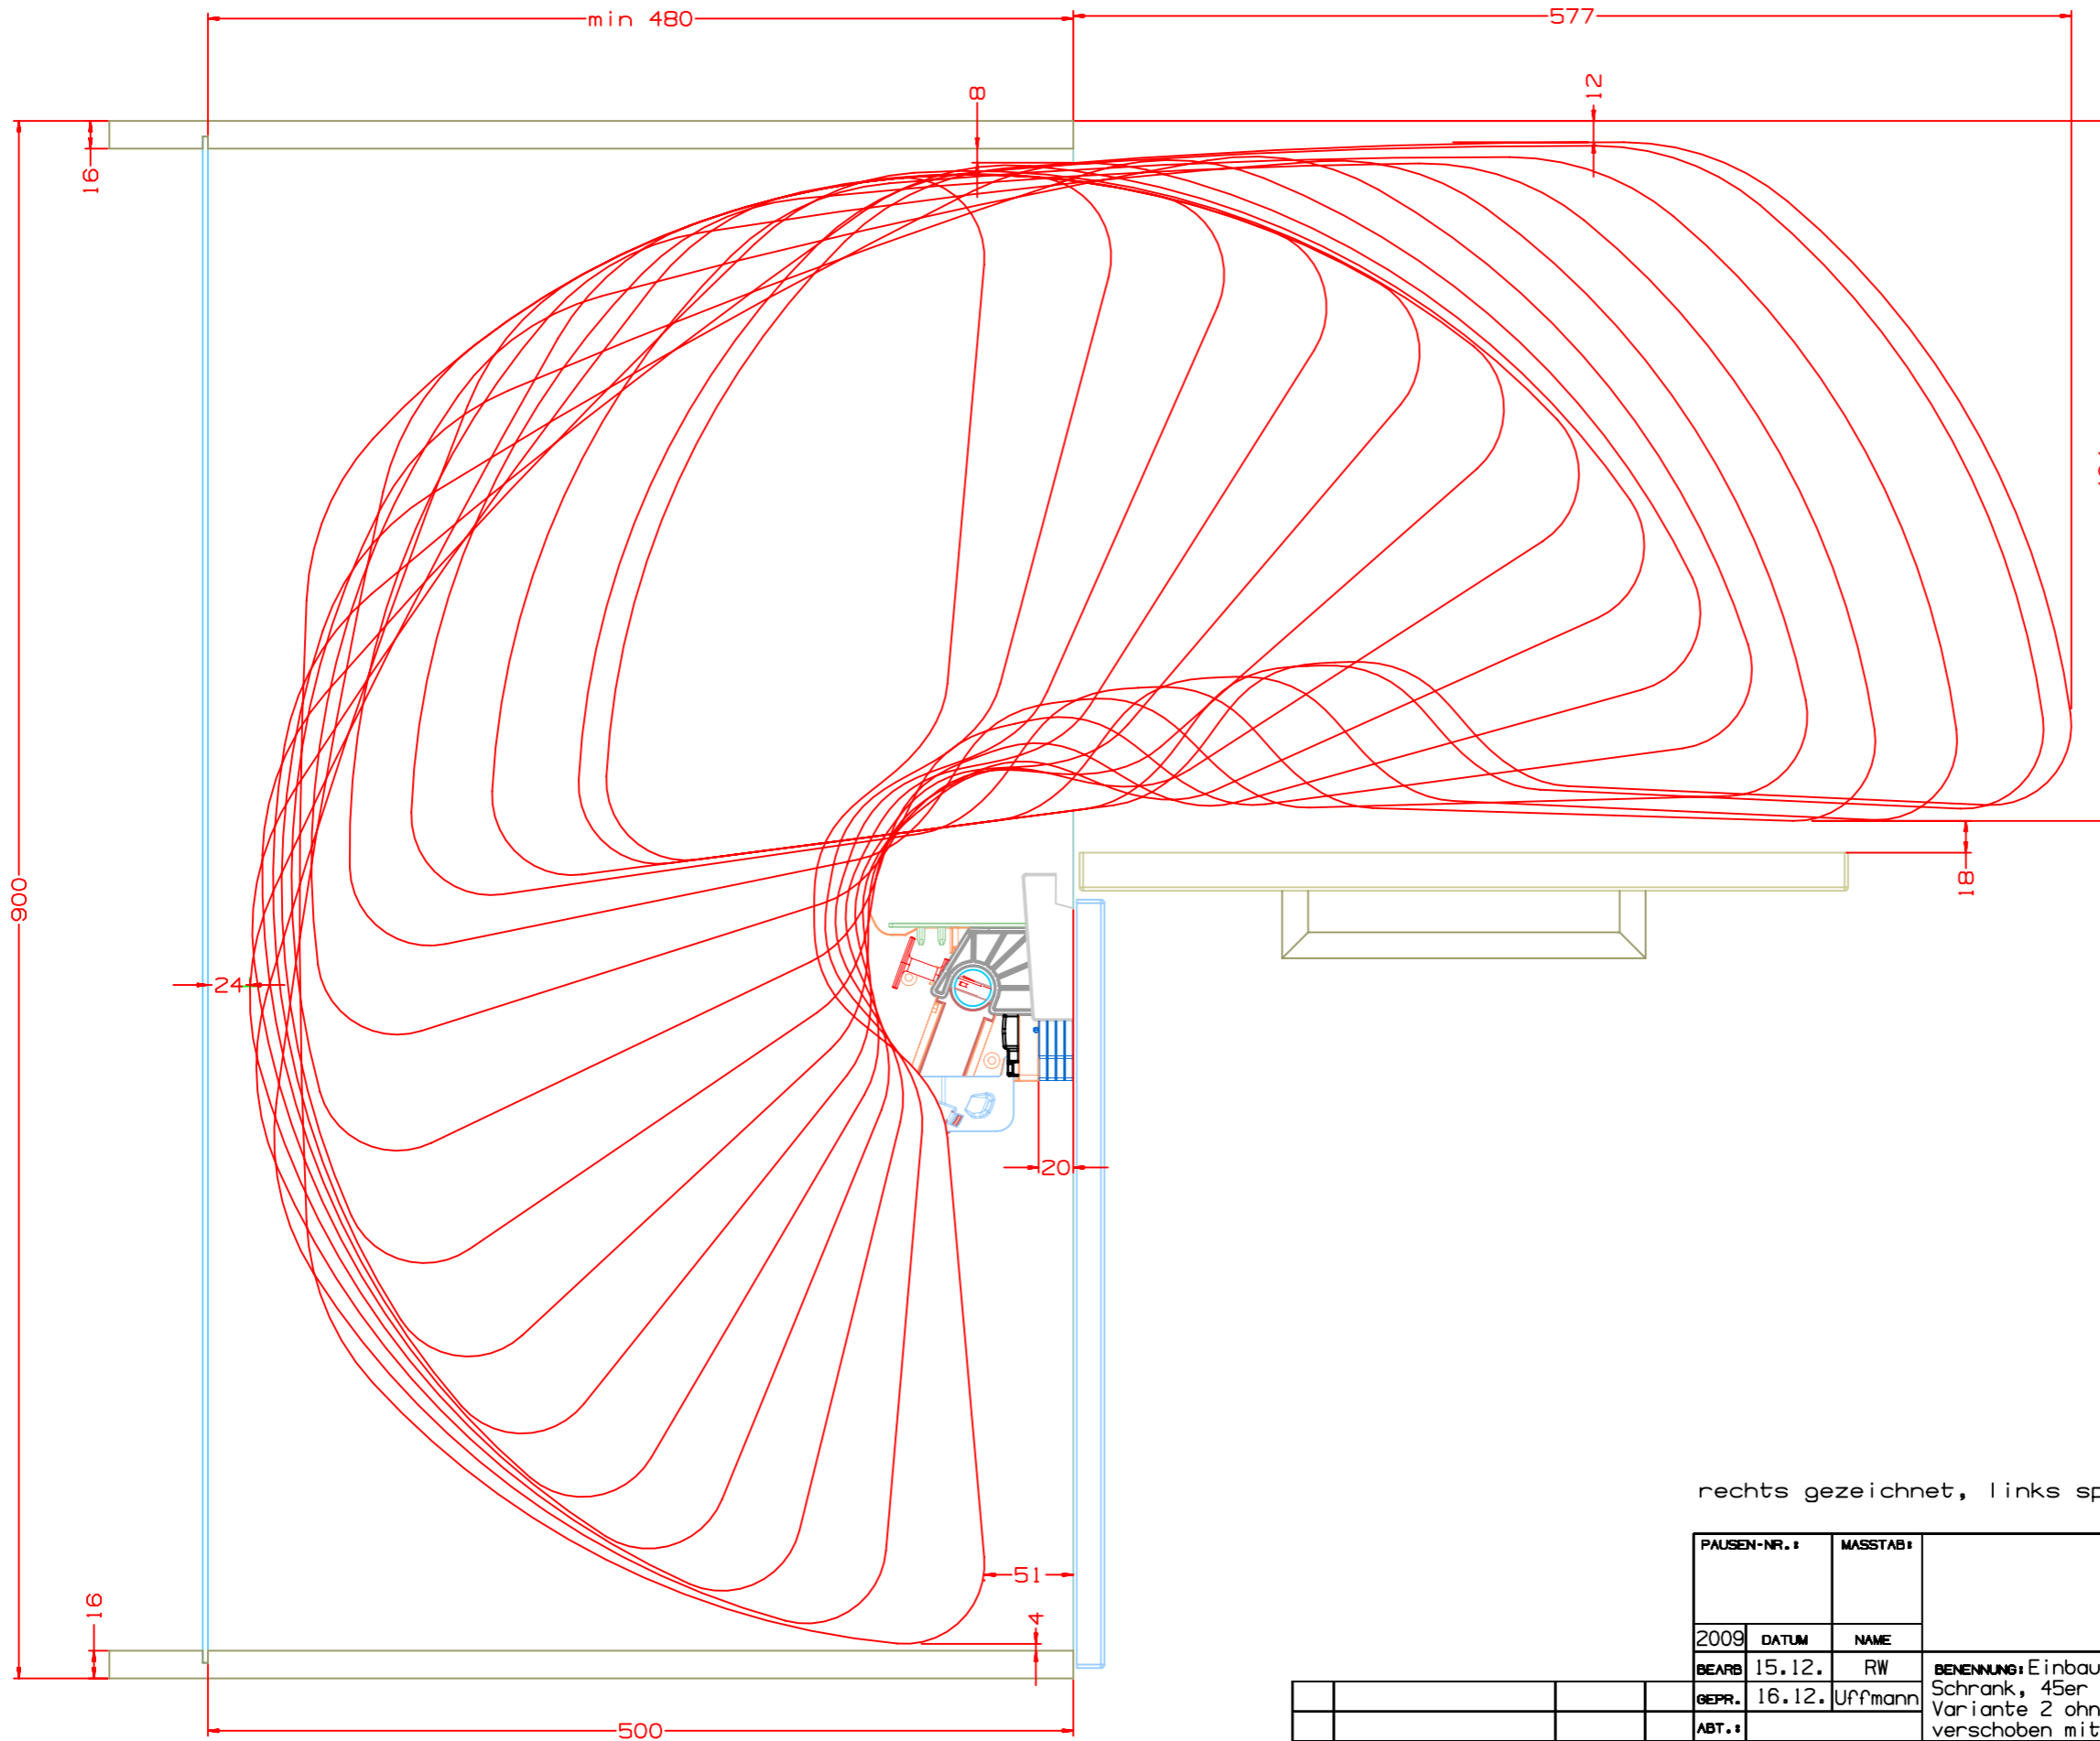

rechts gezeichnet, links spiegelbildlich

**minka**<sup>®</sup>

PAUSE-NR.:		MASSTAB:			
2009	DATUM	NAME			
BEARB.	15.12.	RW		BENENNUNG: Einbausituation PowerSlide 900er Schrank, 45er Tuer, 45er Magnia Variante 2 ohne Pfosten 20mm verschoben mit Rohrabstuetzung	
GEPR.	16.12.	Uffmann		WERKSTOFF:	
ABT.:				ZEICHNUNGSNUMMER:	
				A_00188.01.28	
				BLATT: 3/3	
				BL.	
POS	AENDERUNG	DATUM	NAME	URSPR.:	ERS.F.:
					ERS.D.:
